


# BRIGHT SPOT II



FLÜSSIGES OKKLUSIONS-  
PRÜFMITTEL (INDIKATOR)

LIQUID OCCLUSION INDICATOR

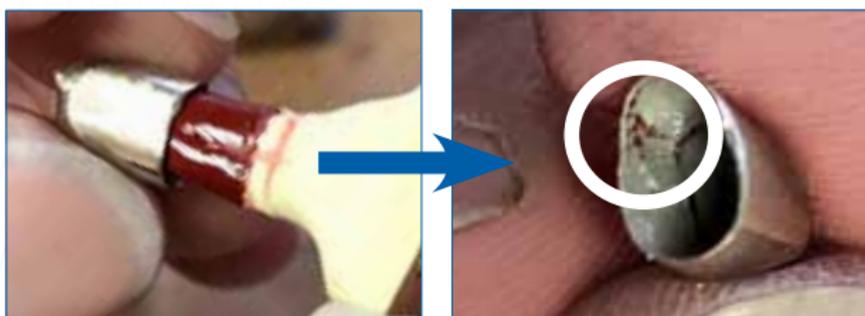

Zur einfachen Kenntlichmachung von Störkontakten bei schwer zu markierenden Oberflächen wie hochglanzpolierten Kroneninnenseiten und Metallflächen.

- Schichtstärke von nur ca. 7 micron
- spiegelt okklusale Störkontakte präzise wider
- wird auf die Gegen- oder benachbarte Seite aufgebracht und markiert schon beim geringsten Kontakt

Sollte nur auf trockenen Oberflächen verwendet werden. Nur auf versiegelten Gipsoberflächen verwenden um ein Eindringen der Flüssigkeit zu vermeiden und um eine einfachere Entfernung zu gewährleisten

For easy marking of high spots on hard accessible surfaces as high-glossed polished inner surfaces of crowns or metal surfaces.

- thin film of around 7 microns
- reflects occlusal high spots very precisely
- applied to the opposing or adjacent surface it transfers a mark at the lightest touch or contact

It is best when applied to dry surfaces. Use it only on sealed stone surfaces in order to avoid material from penetrating the surface and for easier removal of the film.



Bright Spot rot/ red, 15 ml  
REF **08656**

Verdünner/ thinner, 30 ml  
REF **08658**

